


PULVÉRISATION AUTOMATIQUE

Le CHROMOGRAPHE 100 à commande pneumatique assure dans les conditions les plus dures, tous les travaux de pulvérisation dense et puissante.

Alimentation air comprimé assurant **simultanément** l'air de pulvérisation et le recul du piston.
(pression minima 3 bar.)

Orifice taraudé M.10 permettant le montage d'un **support** « UNIVERSEL » type 4242

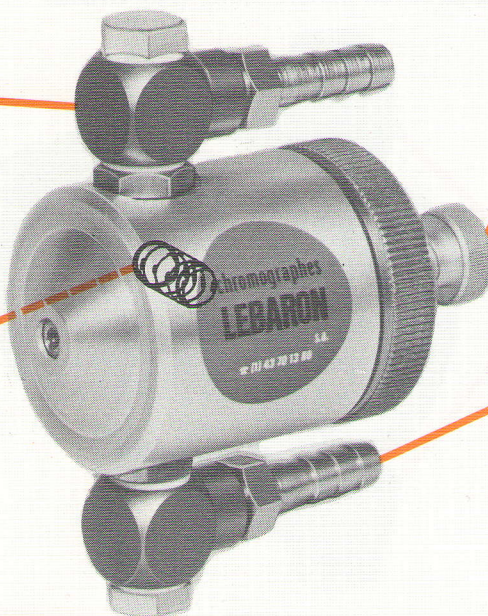

Réglage du débit de produit :

- petit débit = **visser**
- grand débit = **dévisser**

Alimentation produit :

- par **suction**
- par **gravité**
- par **pression** (pot sous pression, pompe ou circulating).

AVANTAGES PARTICULIERS

- Pulvérisation intense obtenue dans les conditions les plus dures de cadence (400 coups/minute et plus) et de température (-25° à plus 180°).
- Jet atomisé obtenu par l'apport d'un flux d'air au sein même du produit. Ne goutte pas et pratiquement imbouchable.
- Simplicité mécanique (une seule pièce en mouvement) garantissant une grande fiabilité. Entretien minimum.




CARACTERISTIQUES

- jet conique **plein**
- encombrement **réduit**
- débit produit **réglable**
- piston étanche à siège **viton**
- raccords air & produit **orientables**
- **facilité** de démontage et d'entretien

OPTIONS

CHROMOGRAPHE 100-A - raccords air et produit en **alignement**

CHROMOGRAPHE 100-P - système **piloté** du piston pour un temps de réponse ouverture/fermeture très bref (voir au verso)

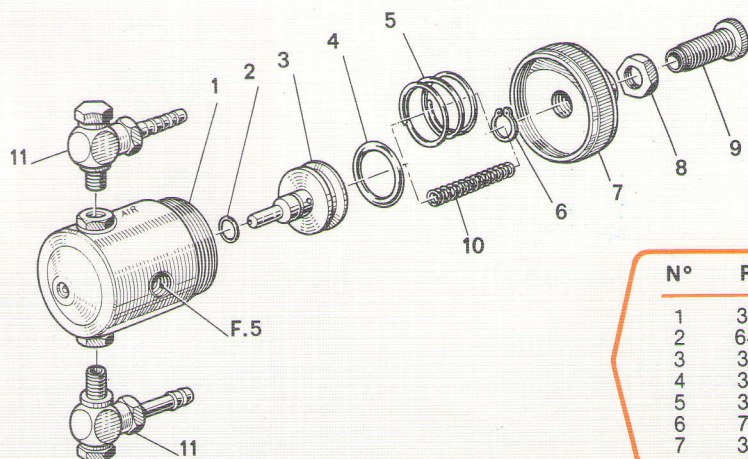


N°	Réf.	Désignation	N°	Réf.	Désignation
1	3976	Corps	8	3689	Contre écrou de butée
2	645A	Bague PM de piston	9	3151	Butée
3	3977	Piston	10	3691	Ressort de butée
4	3617	Bague GM de piston	11	L.J.K	Raccords (air & produit)
5	3697	Ressort de piston	12	4242	Support « UNIVERSEL »
6	7555	Anneau clip			(en option)
7	3270	Bouchon	F5	-	Orifice taraudé (M.10)

PULVÉRISATION AUTOMATIQUE

Cet appareil à commande « pilotée » présente toutes les qualités du CHROMOGRAPHE 100 dont il conserve les mêmes caractéristiques.
Il offre en plus des temps de réponse ouverture/fermeture, **très brefs**.


Raccords orientables 1/8 BSP permettant la fixation de l'appareil dans toutes les positions.

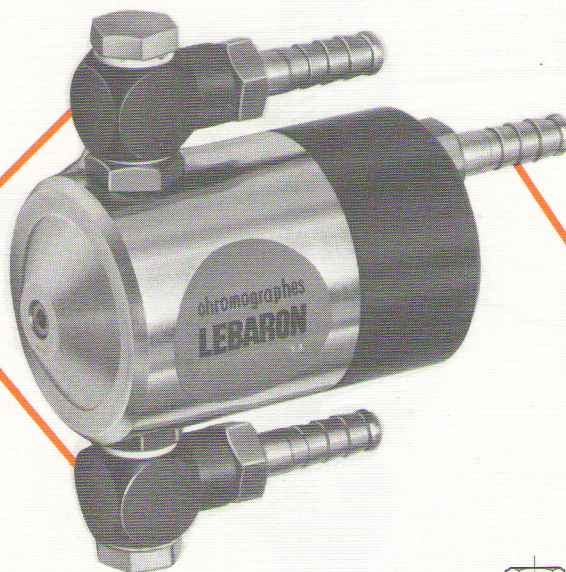

Arrivée d'air de commande "pilote" (pression 3 bar.)


Dans cette version dite « PILOTEE » du CHROMOGRAPHE, la fermeture du piston est commandée **pneumatiquement**.

Ce dispositif qui permet d'obtenir un temps de réponse très **rapide** de l'ensemble mobile (piston), est particulièrement efficace dans tous les travaux intermittents de pulvérisation à cadence **élevée**.



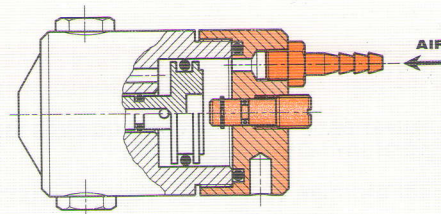


UTILISATION

- ① Alimentation produit
- ② Réglage du débit de produit
- ③ Alimentation air PILOTAGE
- ④ Alimentation air PULVÉRISATION
- ⑤ Electro-distributeur type 5/2
- ⑥ Alimentation air pression secondaire (3 bar. mini)
- ⑦ Vanne air pression primaire (de 3 à 6 bar.)
- ⑧ Unité de conditionnement d'air (filtre-détendeur-lubrificateur)
- ⑨ Support UNIVERSEL type 4242 articulé

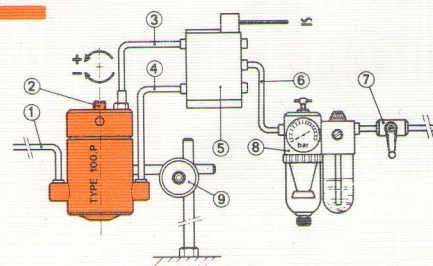

De conception simple, compact, pratiquement imbouchable, les CHROMOGRAPHE 100 et 100-P offrent un intérêt tout spécial dans les équipements de graissage des forges et des fonderies.

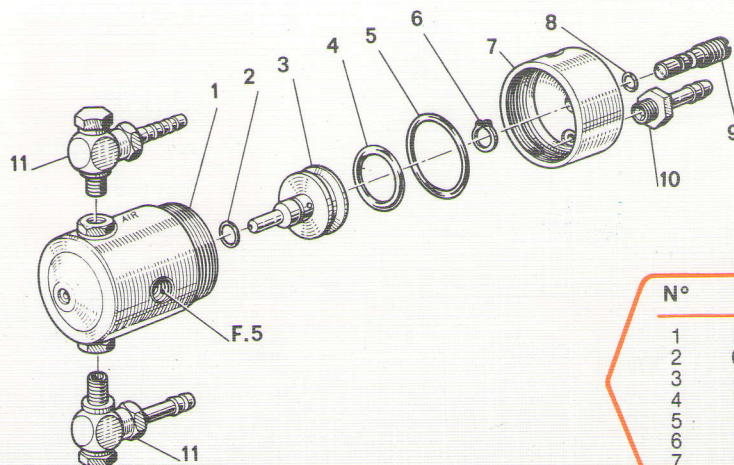

N°	Réf.	Désignation	N°	Réf.	Désignation
1	3976	Corps	8	623	Bague de butée
2	645A	Bague PM de piston	9	3980	Butée
3	3977	Piston	10	500T	Raccord air pilot.
4	3617	Bague GM de piston	11	LJ.K	Raccords (air & produit)
5	3623	Bague de bouchon	12	4242	Support « UNIVERSEL » (en option)
6	7144	Anneau clip	F5	-	Orifice taraudé (M.10)
7	3979	Bouchon			